www.metrikmaskeleme.com

info@metrikmaskeleme.com

metrikmaskeleme

Yüzey İşlem Maskeleme Teknikleri

Metrik Maskeleme, yüzey işlem proseslerine yönelik maskeleme ekipmanları ve kalite kontrol çözümleriyle sektöre yenilikçi ve özgün katkılar sunar.



metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.


KONİK MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		A	B	C	
ST 307	3-6	3,00	7,00	25,00 mm	1000
ST 310	4 - 8	3,18	9,53	31,75 mm	500
ST 312L	4 - 12	3,20	12,70	50,80 mm	100
ST 510	6 - 9	5,00	10,00	25,00 mm	1000
ST 099	1 -3	0,79	3,18	15,88 mm	1000
ST 101	2 - 4	1,57	5,08	19,05 mm	1000
ST 102	4 - 6	3,17	6,35	19,05 mm	1000
ST 103	5 - 8	4,75	8,72	15,90 mm	1000
ST 104	7 - 10	6,35	11,10	25,40 mm	250
ST 107	9 - 14	7,90	14,30	25,40 mm	250
ST 000XL	9 - 12	7,95	12,70	20,65 mm	250
ST 00	11 - 14	10,31	15,09	25,40 mm	250
ST 0	12 - 16	10,70	17,50	25,40 mm	250
ST 1	15 - 17	14,30	19,50	25,40 mm	100
ST 2	16 - 18	15,80	19,83	25,40 mm	100
ST 3	19 - 22	18,24	23,80	25,40 mm	100
ST 4	20 - 24	19,05	25,40	25,40 mm	100
ST 5	24 - 26	23,01	27,00	25,40 mm	100
ST 6	27 - 30	26,18	31,75	25,40 mm	100
ST 7	28 - 33	27,00	34,00	25,40 mm	100
ST 7,5	32 - 35	30,18	36,53	25,40 mm	100
ST 8	35 - 40	34,00	41,27	25,40 mm	50
ST 9	38 - 44	37,31	44,45	25,40 mm	50
ST 10	41 - 49	41,28	50,01	25,40 mm	50
ST 10,5	45 - 51	44,45	52,40	25,40 mm	50
ST 13	45 - 52	44,96	52,98	25,40 mm	25
ST 16	51 - 62	50,01	62,71	25,40 mm	25
ST 17	55 - 68	53,98	65,50	25,40 mm	25
ST 18	59 - 68	57,94	68,28	25,40 mm	25
ST 18,5	63 - 74	61,93	75,01	34,93 mm	25
ST 19	78 - 87	76,20	88,90	38,10 mm	10
ST 20	83 - 100	82,55	101,60	38,10 mm	10







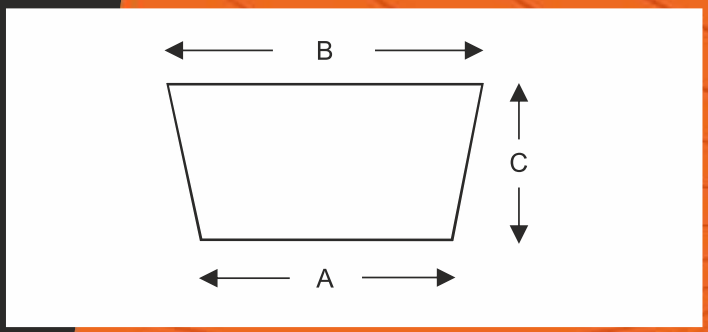

275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.


Konik maskeleme tapaları, konik formu sayesinde birkaç farklı çapta tek bir tapa ile maskeleme imkanı sağlar.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.


metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

MASKELEME ŞAPKALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		ID	OD	L	
SC 70 - 1000	M2	1,78	4,32	25,40 mm	1000
SC 100 - 500	M3	2,54	5,08	12,70 mm	1000
SC 100 - 1000	M3	2,54	5,08	25,40 mm	1000
SC 140 - 1500	M4	3,56	6,60	38,10 mm	1000
SC 148 - 500	M4	3,76	6,10	12,70 mm	1000
SC 148 - 1000	M4	3,76	6,10	25,40 mm	1000
SC 148 - 1500	M4	3,76	6,10	38,10 mm	1000
SC 187 - 500	M5	4,75	8,00	12,70 mm	1000
SC 187 - 1000	M5	4,75	8,00	25,40 mm	1000
SC 187 - 1500	M5	4,75	8,00	38,10 mm	1000
SC 218 - 1000	M5,5	5,54	8,60	25,40 mm	500
SC 223 - 500	M6	5,66	8,76	12,70 mm	500
SC 223 - 750	M6	5,66	8,76	19,05 mm	500
SC 223 - 1000	M6	5,66	8,76	25,40 mm	500
SC 223 - 1500	M6	5,66	8,76	38,10 mm	500
SC 223 - 2165	M6	5,66	8,76	54,99 mm	500
SC 234 - 1000	M6,5	5,94	8,99	25,40 mm	500
SC 234 - 1500	M6,5	5,94	8,99	38,10 mm	500
SC 295 - 500	M8	7,49	10,54	12,70 mm	500
SC 295 - 750	M8	7,49	10,54	19,05 mm	500
SC 295 - 1000	M8	7,49	10,54	25,40 mm	500
SC 295 - 1500	M8	7,49	10,54	38,10 mm	500
SC 312 - 1500	Ø8	7,92	10,97	38,10 mm	500
SC 312 - 2000	Ø8	7,92	10,97	50,80 mm	500
SC 375 - 750	M10	9,52	12,82	19,05 mm	500
SC 375 - 1000	M10	9,52	12,82	25,40 mm	500
SC 375 - 1500	M10	9,52	12,82	38,10 mm	500
SC 375 - 1969	M10	9,52	12,82	50,00 mm	250
SC 406 - 1500	Ø11	10,31	13,36	38,10 mm	500
SC 456 - 1000	M12	11,58	14,76	25,40 mm	500
SC 456 - 1500	M12	11,58	14,76	38,10 mm	500
SC 475 - 4000	M13	12,07	15,11	101,60 mm	100
SC 500 - 1500	M13	12,70	15,80	38,10 mm	500
SC 535 - 1500	M14	13,59	16,64	38,10 mm	500
SC 562 - 1500	M15	14,25	17,24	38,10 mm	250
SC 600 - 1500	M16	15,24	18,28	38,10 mm	250
SC 625 - 1500	M16	15,87	19,05	38,10 mm	250
SC 625 - 2500	M16	15,87	19,05	63,50 mm	250
SC 687 - 2500	M18	17,45	20,50	63,50 mm	250
SC 750 - 1500	M20	19,05	22,22	38,10 mm	250
SC 750 - 2000	M20	19,05	22,22	50,80 mm	100
SC 875 - 1500	M23	22,20	25,26	38,10 mm	250
SC 937 - 1500	M24	23,80	26,90	38,10 mm	100
SC 970 - 1500	M25	23,80	26,90	38,10 mm	100
SC 970 - 4000	M24	23,80	26,90	101,60 mm	100
SC 1062 - 1500	M28	24,64	27,69	38,10 mm	100
SC 1125 - 1500	M30	28,58	31,62	38,10 mm	100
SC 1250 - 1500	M32	31,75	34,85	38,10 mm	100
SC 1380 - 1500	M36	35,05	38,10	38,10 mm	100
SC 1500 - 1500	M40	38,10	41,15	38,10 mm	100
SC 1625 - 2000	M42	41,28	47,49	50,80 mm	50
SC 1750 - 1500	M45	44,45	47,49	38,10 mm	100
SC 1875 - 2000	M48	47,63	50,67	50,80 mm	50
SC 2000 - 2000	M52	50,80	53,85	50,80 mm	25

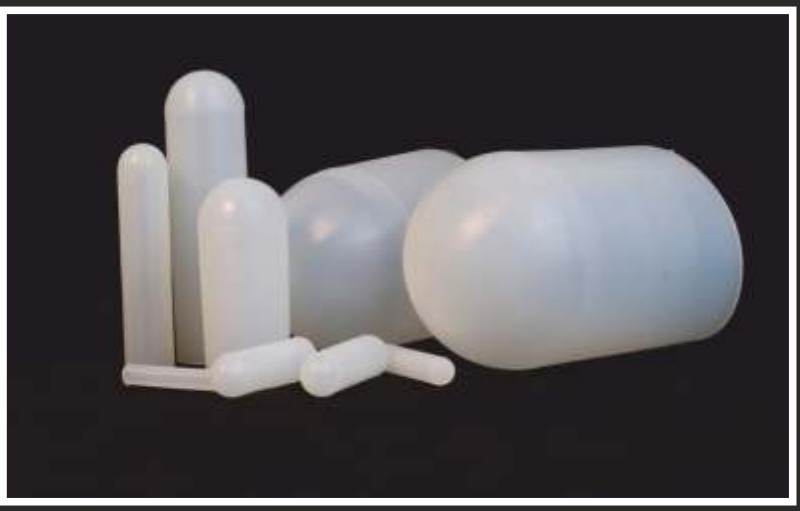



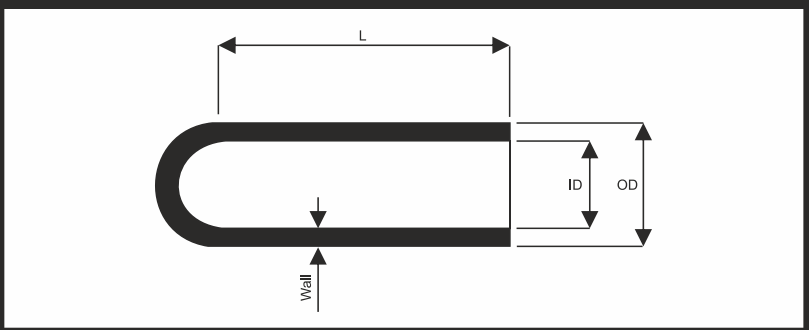

275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Maskeleme şapkaları, cıvata, saplama, mil ve boruların maskeleme işlemlerinde kullanılır.


Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

DİŞLİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		A	B	L	
DT 157	M3-4	3,99	2,01	19,05 mm	500
DT 250	M5-6	5,99	3,99	25,40 mm	500
DT 312	M8	8,00	5,99	25,40 mm	500
DT 406	M10	10,31	7,95	25,40 mm	500
DT 468	M12	11,89	10,00	25,40 mm	250
DT 562	M14	14,27	11,89	25,40 mm	250
DT 630	M16	16,00	14,00	25,40 mm	250
DT 709	M18	18,01	16,00	25,40 mm	250
DT 787	M20	20,00	18,01	25,40 mm	100
DT 875	M21-22	22,23	19,05	25,40 mm	50
DT 886	M22	22,80	19,99	25,40 mm	50
DT 1000	M25	25,40	22,23	25,40 mm	50
DT 1125	M25-28	28,58	25,40	25,40 mm	50
DT 1250	M29-31	31,75	28,58	25,40 mm	50










275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Dişli maskeleme tapaları özellikle sıvı ile temas edebilecek hassas dişli deliklerde ve somunlarda tercih edilir.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

KONİK KADEMELİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		A	E	G	
SMFP 4 - 10	M4 - 10	4,00	10,00	13,60 mm	250
SMFP 4 - 12	M4 - 12	4,00	12,00	17,80 mm	250
SMFP 8 - 16	M8 - 16	8,00	16,00	23,50 mm	250
SMFP 10 - 18	M10 - 18	10,00	18,00	24,00 mm	100

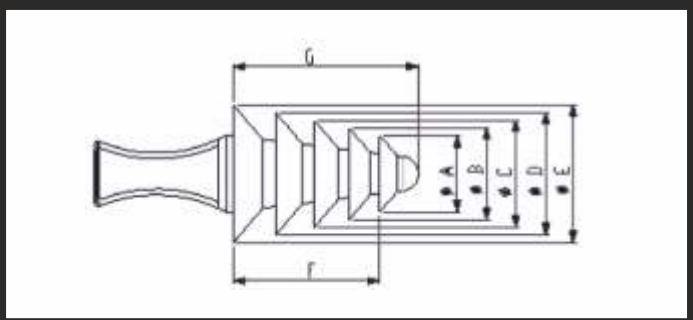



275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.


Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

Kademeli flanşları sayesinde tek bir ürün ile 5 farklı ölçü maskelenebilir.

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

KADEMELİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler				Paket Miktarı
		A	B	C	D	
SPP 109	M3	2,77	1,57	15,88	15,88	500
SPP 156	M4	3,96	1,57	15,88	19,05	500
SPP 195	M5	4,95	2,79	25,40	25,40	500
SPP 218	M6	5,54	3,30	25,40	25,40	500
SPP 275	M8	6,99	3,18	23,80	23,37	500
SPP 316	Ø8	8,03	3,86	25,40	21,59	500
SPP 350	M10	8,89	4,90	22,86	25,40	250
SPP 400	Ø10	10,16	3,99	25,40	25,40	250
SPP 414	M12	10,52	3,99	25,40	25,40	250

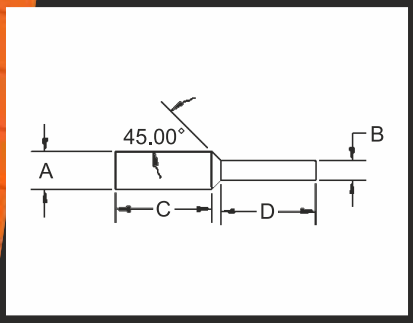




Kademeli maskeleme tapaları; özellikle sıvı ile temas edebilecek hassas deliklerde ve somunlarda tercih edilir. kulplu ve kademeli formu sayesinde ergonomik uygulama imkanı sağlar.
275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

FLANŞLI KULPLU MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		A	B	C	
TMP 141	M3	3,58	5,84	4,09	500
TMP 178	M4	4,52	5,59	5,26	500
TMP 205	M5	5,20	4,30	6,20	500
TMP 208	M6	5,28	7,49	6,30	500
TMP 283 L	M8	7,19	7,49	8,41	500
TMP 358 L	M10	9,09	7,01	10,39	250
TMP 426	M12	10,82	8,79	12,42	250
TMP 477	Ø12	12,12	7,62	13,96	250
TMP 583	Ø14	14,81	10,36	17,02	100
TMP 643	M16	16,33	9,53	18,62	100
TMP 825	M20	20,96	9,53	23,24	100

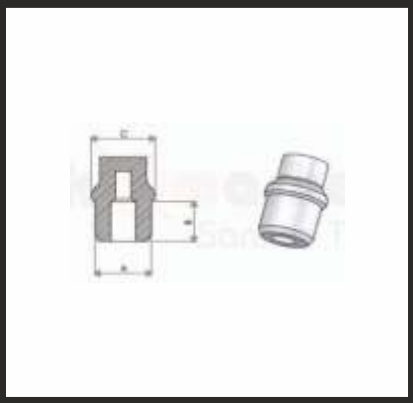




275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.
Flanşlı kulplu maskeleme tapaları; maskelenmesi gereken tüm delikleri havşası ile birlikte maskelemek için kullanılır.
Kulplu formu sayesinde ergonomik uygulama imkanı sağlar.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir

ÇİFT FLANŞLI MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler									Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
DFPP-M5	M5	6,93	9,37	4,06	6,22	2,03	15,34	1,02	26,75	1,57	500
DFPP-M6	M6	7,80	10,26	5,00	6,73	2,03	15,34	1,01	9,15	2,03	500
DFPP-M8XL	M8	9,50	12,32	6,70	8,76	5,60	19,76	3,28	10,42	2,03	500
DFPP-M10	M10	11,30	12,55	8,50	9,00	3,81	20,42	5,08	11,43	2,03	500
DFPP-M12	M12	13,00	15,16	10,31	11,60	5,61	26,80	5,08	14,15	2,03	250

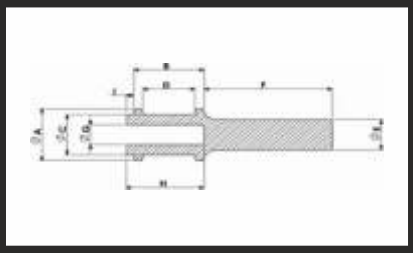




275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir. Çift Flanşlı maskeleme tapaları, somunların her iki havşası ile birlikte maskelenmesini sağlar.
Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama

işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

KONİK FLANŞLI MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	A mm	B mm	H mm	ID mm	Paket Miktarı
CC-250	M6	12,70	6,35	23,01	3,30	500
CC-316	M8	12,70	8,03	25,40	5,49	500
CC-400	M10	16,13	10,16	27,94	5,84	250
CC-551	M14	19,05	14,00	35,99	8,00	250
CC-689	M18	24,89	17,50	38,10	11,51	250
CC-819	M20	25,40	20,80	49,00	14,81	100






Konik flanşlı maskeleme tapaları, maskelenmesi gereken tüm delikleri havşası ile birlikte maskelemek için kullanılır.
275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

ÇİFT TARAFLI KONİK MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler										Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
UW-M3	M3	7,00	2,80	3,70	5,80	5,00	7,40	1,40	1,90	2,00	2,00	1000
UW-M4	M4	9,00	3,60	4,70	7,20	5,00	9,40	1,80	2,40	2,00	2,40	1000
UW-M5	M5	9,50	4,50	5,70	9,00	5,00	11,40	2,30	2,80	2,30	2,80	1000
UW-M6	M6	12,50	5,30	6,70	10,60	5,00	13,40	2,60	3,40	2,60	3,40	250
UW-M8	M8	17,00	7,10	8,70	14,20	5,00	17,40	3,60	4,30	3,60	4,30	250
UW-M10	M10	21,00	9,60	10,70	19,20	5,00	21,40	4,80	5,40	4,80	5,40	100
UW-M12	M12	24,00	10,90	12,70	21,80	5,00	25,40	5,50	6,40	5,50	6,40	100






275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.
Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemlerinde kullanılır.

Çift taraflı konik maskeleme tapaları; tek ürünle iki farklı ölçüde maskeleme imkanı sağlar

FLANŞLI ŞAPKALAR

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler				Paket Miktarı
		A	B	C	L	
SCE 275	M8	6,99	20,32	10,16	29,97	250
SCE 375	M10	9,53	22,86	12,70	25,40	250
SCE 394	Ø10	10,01	23,34	13,18	29,97	250






275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.
Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemlerinde kullanılır.

Flanşlı Şapkalar; civata, saplama, boru ve millerin maskeleme işlemlerinde havşalı formu ile uygulama kolaylığı sağlar.

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

KONİK KULPLU DELİKLİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler							Paket Miktarı
		A	B	L	D	E	F	G	
KTP1063	M24 - 26	27,00	23,01	25,40	10,31	19,05	10,21	19,05	100
KTP1250	M28 - 30	31,75	26,19	25,40	13,49	19,05	12,70	19,05	100
KTP1437	M32 - 36	36,50	30,15	25,40	17,45	19,05	12,70	19,05	50
KTP1969	M42 - 50	50,01	41,28	25,40	28,58	19,05	12,70	19,05	25
KTP2203	M48 - 56	55,96	47,63	25,40	34,93	19,05	12,70	19,05	25

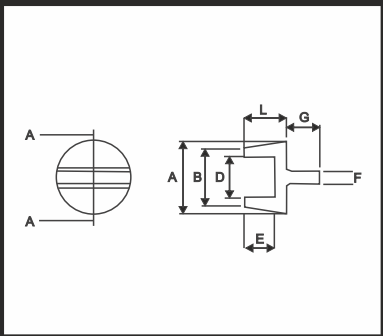




Konik kulplu delikli maskeleme tapaları; özellikle sıvı ile temas edebilecek hassas deliklerde ve somunlarda tercih edilir. Kulplu ve konik formu sayesinde ergonomik uygulama imkanı sağlar.
275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

KONİK KULPLU MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler					Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	
TPH-250	M4 - 6	6,35	3,18	19,05	31,75	3,18	1000
TPH-343	M5 - 8	8,72	4,75	15,87	28,58	4,75	500
TPH-469	M9 - 11	11,90	8,74	20,65	38,10	7,00	250
TPH-594	M12 - 14	15,08	10,31	25,40	44,45	8,00	100

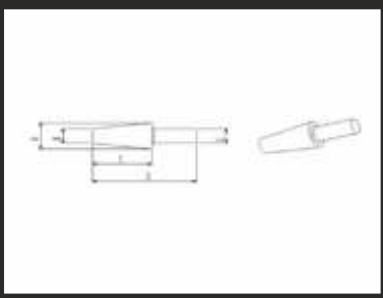




275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.
Konik kulplu maskeleme tapaları; konik formu sayesinde birkaç farklı çapta tek bir tapa ile maskeleme imkanı ve kulplu olması sebebiyle uygulama kolaylığı sağlar.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

ASKILI MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler				Paket Miktarı
		D	d	H	h	
GSQ-M3	M3	10,00	3,00	11,00	2,60	500
GSQ-M4	M4	11,00	3,00	12,00	2,60	500
GSQ-M5	M5	11,00	3,00	12,00	3,80	500
GSQ-M6	M6	14,00	5,00	12,50	4,10	200
GSQ-M8	M8	18,00	6,00	13,00	4,70	200
GSQ-M10	M10	20,00	10,00	15,00	5,80	100
GSQ-M12	M12	22,00	10,00	15,00	5,80	100
GSQ-M14	M14	23,00	10,00	15,00	5,80	100
GSQ-M16	M16	24,00	10,00	16,00	6,80	50

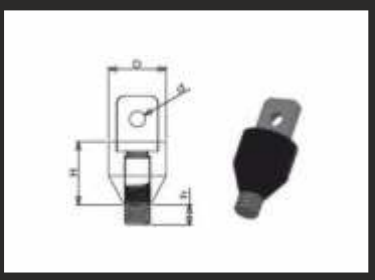



Dişli delikleri boyadan korumak ve aynı zamanda boyanacak parçayı asmak üzere kullanılır.

275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.
Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

MASKELEME HORTUMLARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler	Paket Miktarı
SH 2	Ø2	2 x 4 mm	100 Mt
SH 3	Ø3	3 x 5 mm	100 Mt
SH 4	Ø4	4 x 6 mm	100 Mt
SH 5	Ø5	5 x 7 mm	100 Mt
SH 6	Ø6	6 x 8 mm	100 Mt
SH 7	Ø7	7 x 9 mm	100 Mt
SH 8	Ø8	8 x 11 mm	100 Mt
SH 9	Ø9	9 x 12 mm	100 Mt
SH 10	Ø10	10 x 13 mm	100 Mt
SH 12	Ø12	12 x 15 mm	50 Mt
SH 14	Ø14	14 x 17 mm	50 Mt
SH 16	Ø16	16 x 20 mm	50 Mt
SH 18	Ø18	18 x 22 mm	50 Mt
SH 20	Ø20	20 x 24 mm	50 Mt
SH 22	Ø22	22 x 26 mm	25 Mt
SH 24	Ø24	24 x 28 mm	25 Mt
SH 25	Ø25	25 x 29 mm	25 Mt
SH 26	Ø26	26 x 30 mm	25 Mt
SH 30	Ø30	30 x 35 mm	25 Mt
SH 35	Ø35	35 x 40 mm	25 Mt
SH 40	Ø40	40 x 44 mm	25 Mt
SH 41	Ø41	41 x 45 mm	25 Mt
SH 45	Ø45	45 x 50 mm	25 Mt
SH 50	Ø50	50 x 55 mm	25 Mt
SH 51	Ø51	51 x 55 mm	25 Mt
SH 55	Ø55	55 x 60 mm	25 Mt
SH 60	Ø60	60 x 65 mm	25 Mt
SH 65	Ø65	65 x 75 mm	25 Mt
SH 70	Ø70	70 x 78 mm	25 Mt
SH 75	Ø75	75 x 83 mm	25 Mt
SH 80	Ø80	80 x 88 mm	25 Mt







275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.
Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemlerinde kullanılır.
Muhtelif boyahane kancaları ve askıları ile uzunluğu 50 mm ve üzerinde olan cıvataları maskelemede kullanılabilir.

Hortumların dış çapları kullanılarak muhtelif delik ve somunlar maskelenebilir.

İstenilen ölçülerde üretimi yapılabilir.
İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

MASKELEME FİTİLLERİ

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler	Paket Miktarı
SF 2	Ø2	2 mm	100 Mt
SF 3	Ø3	3 mm	100 Mt
SF 4	Ø4	4 mm	100 Mt
SF 5	Ø5	5 mm	100 Mt
SF 6	Ø6	6 mm	100 Mt
SF 7	Ø7	7 mm	100 Mt
SF 8	Ø8	8 mm	100 Mt
SF 10	Ø10	10 mm	100 Mt
SF 12	Ø12	12 mm	50 Mt
SF 14	Ø14	14 mm	50 Mt
SF 16	Ø16	16 mm	50 Mt
SF 18	Ø18	18 mm	50 Mt
SF 20	Ø20	20 mm	50 Mt
SF 22	Ø22	22 mm	25 Mt
SF 24	Ø24	24 mm	25 Mt
SF 25	Ø25	25 mm	25 Mt
SF 26	Ø26	26 mm	25 Mt
SF 30	Ø30	30 mm	25 Mt





Maskeleme fitilleri; boyu uzun, düz deliklerin maskeleme işlemlerinde kullanılır.
275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yaş boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.
İstenilen ölçülerde üretimi yapılabilir.

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

YANMAZ YEŞİL MASKELEME BANTLARI - 85 MİKRON

230 ºC Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon ve solventlere karşı dayanıma sahiptir.

85 mikron (0,085 mm) film kalınlığına ve 66 metre rulo uzunluğuna sahiptir.
PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 5 mm ile 1020 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.

Elektrostatik toz ve yaş boyama, kataforez kaplama, vernik, yüksek sıcaklıklarda fırınlama ve transformatörler ile elektriksel yalıtım sektörlerinde ve diğer yüzey işlem proseslerinde kullanılan maskeleme bantlarıdır.

Maskelenecek yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilen ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyester esaslı bantlardır.








Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
85 PT	Silikon	0.085 mm	Şeffaf Yeşil	230	8	12	66

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

YANMAZ YEŞİL MASKELEME BANTLARI - 60 MİKRON

204 °C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon ve solventlere karşı dayanıma sahiptir.

60 mikron (0,060 mm) kalınlık ve 66 metre rulo uzunluğuna sahiptir.
Daha ince bant kalınlığı gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.
PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 5 mm ile 1020 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.

Elektrostatik toz ve yaş boyama, kataforez kaplama, vernik, yüksek sıcaklıklarda fırınlama ve transformatörler ile elektriksel yalıtım sektörlerinde ve diğer yüzey işlem proseslerinde kullanılan maskeleme bantlarıdır.

Maskelenecek yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilen, ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyester esaslı bantlardır.








Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
60 PT	Silikon	0.060 mm	Şeffaf Yeşil	204	7	6	66

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÖZEL KESİM MASKELEME BANTLARI - 85 / 60 MİKRON


230 °C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon ve solventlere karşı dayanıma sahiptir. 85 mikron (0,085 mm) film kalınlığı, 75 mikron (0,075 mm) özel taşıyıcılı ve 66 metre rulo uzunluğuna sahiptir.

PLC kontrollü makinelerimizde, istenilen ölçü ve formlarda özel olarak hazırlanmaktadır. Maskelenecek parçaya özel olarak üretilebilen ve hiçbir kalıp maliyeti gerektirmeyen hızlı, pratik ve kesin çözüm sunabilen maskeleme bantlarıdır. Elektrostatik toz ve yaş boyama, kataforez kaplama, vernik, yüksek sıcaklıklarda fırınlama ve diğeryüzey işlem proseslerinde kullanılır.


Maskelenecek yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilen ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyester esaslı bantlardır.


Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
60 PC	Silikon	0.060 mm	Şeffaf Yeşil	204	8	12	66
85 PC	Silikon	0.085 mm	Şeffaf Yeşil	230	8	12	66



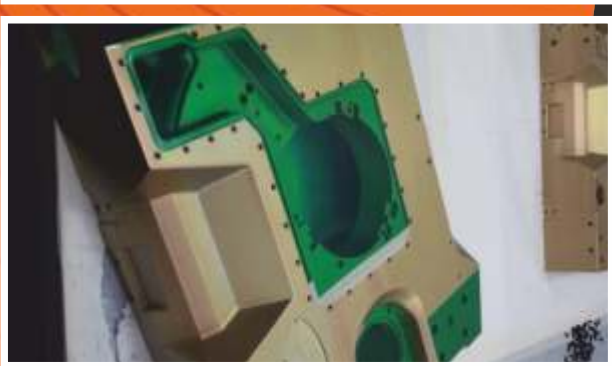



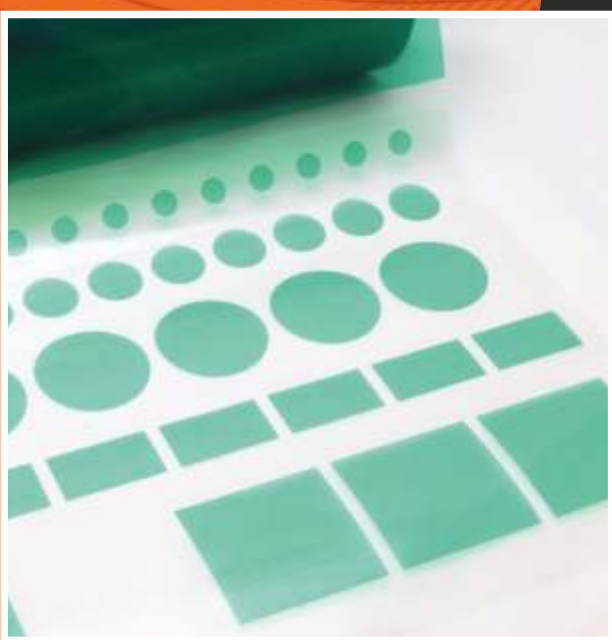

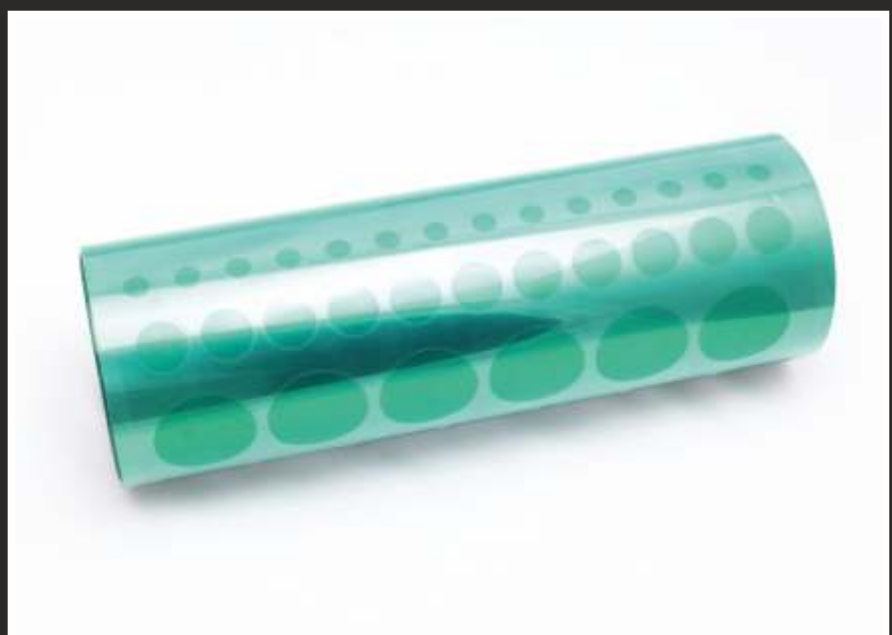

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

POLYAMİD (KAPTON) BANT





280 °C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon, solventler ve kimyasal çözücülere karşı dayanıma sahiptir.
60 mikron (0,060 mm) kalınlık ve 33 metre rulo uzunluğuna sahiptir.
PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 5 mm ile 500 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.

Yüksek sıcaklıklarda fırınlama, elektrik motor bobini sargı işleri, elektronik kart lehimleme ve transformatörler ile elektriksel yalıtım sektörlerinde ve diğer yüzey işlem proseslerinde kullanılan bantlarıdır.
Uygulanan yüzeylerde kolaylıkla yapıştırılabilen ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan
polyamid esaslı bantlardır.

Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
KT	Silikon	0.060 mm	Şeffaf Bakır	280	6	6	33





ÖZEL KESİM POLYAMİD (KAPTON) BANT

280 °C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon, solventler ve kimyasal çözücülere karşı dayanıma sahiptir.

60 mikron (0,060 mm) kalınlık ve 33 metre rulo uzunluğuna sahiptir.
PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre kesilmektedir.

Yüksek sıcaklıklarda fırınlama, elektrik motor bobini sargı işleri, elektronik kart lehimleme ve transformatörler ile elektriksel yalıtım sektörlerinde ve diğer yüzey işlem proseslerinde kullanılan bantlarıdır.

Uygulanan yüzeylerde kolaylıkla yapıştırılabilen ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyamid esaslı bantlardır.

PLC kontrollü makinalarımızda istenilen ölçü ve formlarda özel olarak hazırlanmaktadır.





Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
KT	Silikon	0.060 mm	Şeffaf Bakır	280	6	6	33

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

KABLOLU KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CİHAZLARI







Solvent , asit , su ve tozdan etkilenmez sugeçirmezdir.
Aşınmaya karşı dayanıklı probe ucu
Bel aparatı ile birlikte şoklara dayanıklı yumuşak plastik koruyucu kılıf
Cihaz gövdesi ve prob iki yıl garantilidir.

NIST izlenebilirliğine sahip kalibrasyon sertifikası içerir.
İçerisindeki sıcaklık kompenzasyonu sayesinde doğru ölçümler yapar

KABLOSUZ KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CİHAZLARI





- Hızlı, tekrarlanabilir ölçümler. Birçok uygulama için kalibrasyon gerekmez.
- Pürüzlü veya eğimli yüzeyler için SIFIRLAMA özelliği.
- Kalınlığı bilinen yüzeylerde tek nokta kalibrasyon ayarı.
- Son 10 ölçüme kadar ortalama alma imkanı.Sıfırlama referansı bulunmadığı durumlar için pratik RESET özelliği.
- Güçlü, aşınmaya dayanıklı, yakut uçlu prob. Benzersiz FLIP özelliği görüntüyü ters çevirerek herhangi bir pozisyonda ölçümü görmenizi sağlar.
- Sesli ve görsel ölçüm gösterimi, Silindirik parçaların üzerinde kolay ölçüm, Mil/Mikron birimlerinde ölçüm imkanı.
- Cihazla birlikte kullanma kılavuzu

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.

CROSS CUT SETİ (BOYA YAPIŞKANLIK TESTİ)









Yüzey işlem kaplamalarının yapışma direncini test eden kafes şablonu metodudur. Ergonomik alüminyum döküm veya ahşap gövde sayesinde tutuş ve uygulama kolaylığı sağlar.

Sertleştirilmiş çoklu bıçak ile yüzey işlem kaplamalarında kolayca uygulanabilir.
Körelen bıçaklar, set içerisinde bulunan alyan anahtar ile değiştirilebilir.

Uygulama
Kesici yüzü aşağı bakacak şekilde cihazı sıkıca tutun. Aleti test edilecek boyalı yüzey üzerinde kaplamayı kesecek şekilde çekin. 45 veya 90 derecelik açılı ikinci çapraz kesik ile (+) artı veya çarpı (x) şekli oluşacaktır.

Test edilen bölgeye yapışkan bant (9.5 N/25 mm.) yapıştırılıp kaldırılır. Test bölgesinin görünüşü, test sonuçlarını sınıflandırmak amacıyla incelenir.

SINIFLANDIRMA;

ASTM 5B/DIN 0 % 0
ASTM 4B/DIN 1 % 5'ten az
ASTM 3B/DIN 2 % 5 ile % 15 arası
ASTM 2B/DIN 3 % 15 ile % 35 arası
ASTM 1B/DIN 4 % 35 ile % 65 arası
ASTM 0B/DIN 5 % 65'ten fazla

Ürün Kodu	Standart	Bıçak Aralığı	Bıçak Ağzı	Bıçak Adeti	Uygulama Aralığı
GYX 513	DIN / ISO	1 mm	6 Adet	1	1 ile 60 Mikron
GYX 514	ASTM	2 mm	6 Adet	1	60 ile 120 Mikron
GYX 515	ASTM	3 mm	6 Adet	1	121 Mikron ve Üzeri


ISO 2 / ASTM 3B Standartlarına göre


ISO 0 / ASTM 5B Standartlarına göre


ISO 3 / ASTM 2B Standartlarına göre


ISO 1 / ASTM 4B Standartlarına göre


ISO 4-5 / ASTM 1B-10 Standartlarına göre

metrik maskeleme
San. ve Tic. Ltd. Şti.


SICAKLIK ÖLÇÜM ETİKETLERİ

Kullanım Yerleri

- Toz boya pişirme fırınları
- Alüminyum ekstrüzyon fırınları
- Kurutma fırınları
- Tekstil ve Gıda fırınları
- Rulman ve motor yatakları
- Elektrik motorları

Özellikleri

- Yapıştırıldığı bölgede alüminyum yüzeyi sayesinde max 3-4 sn içerisinde sıcaklık ölçümü alır.
- Kendinden yapışkanlı, tek kullanımlıktır.
- +,- %1 ölçüm hassasiyeti ile min 37.8 ve max 260° C'ye kadar muhtelif aralıklarla sıcaklık ölçümü yapar.

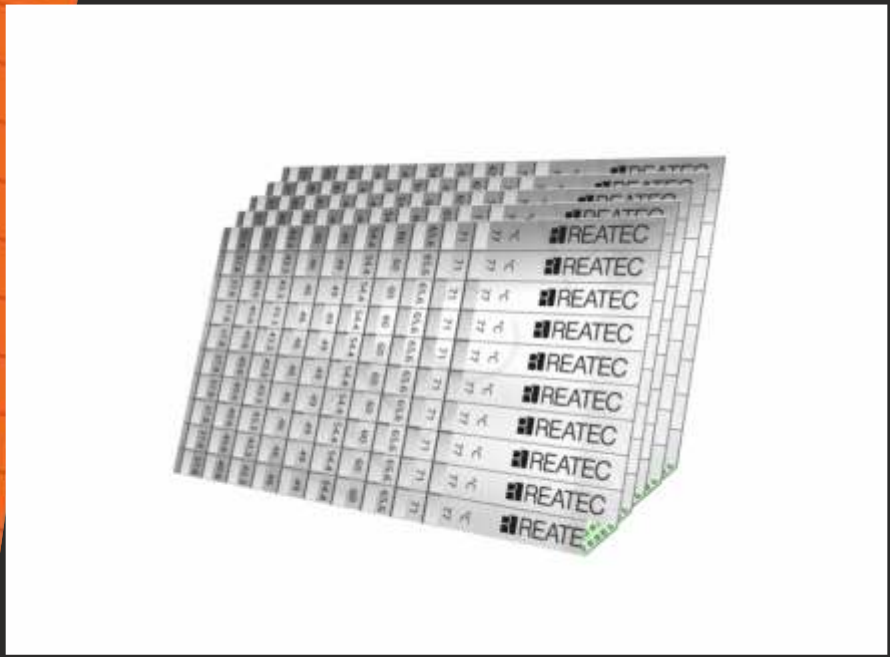

Ölçüm Aralıkları	
37.8	77° C
54,4	104° C
82	132° C
110	160° C
138	188° C
166	216° C
193	254° C
199	260° C



ADEZYON TEST BANDI





Cross-cut boya yapışma testlerinde Cross-cut cihazı ile yapılan kesitlerin üzerine yapıştırılıp kaldırılarak boyanın yapışma testinin kontrolü sağlanır.

Ürün Adı	Boyutlar	Yapışma Gücü
ADZ 19 3M Scocth Adhesion Test Tape	19 mm x 55 m	7,7 N / cm

metrikmaskeleme

Yüzey İşlem Maskeleme Teknikleri



0 262 521 00 30 **0 262** 521 00 34 Kuzey Mah. Türkeli Cad. No: 20/1 Körfez / KOCAELİ

info@metrikmaskeleme.com **www.**metrikmaskeleme.com